

Лестницы алюминиевые серии SMT

Особенности алюминиевых лестниц серии SMT:

- Наличие боковых стабилизаторов, которые в закрытом положении облегчают движение лестницы;
- Новая база стабилизатора;
- 15-сантиметровые ступени, обеспечивающие безопасную работу.
- Безопасная рабочая платформа, габариты платформы 52x62 см;
- Площадка и поручни из нержавеющей стали.
- Компактные габариты, легко перемещать.



Боковые стабилизаторы в открытом положении




Боковые стабилизаторы в закрытом положении



Удобно перемещать



Новая база стабилизатора

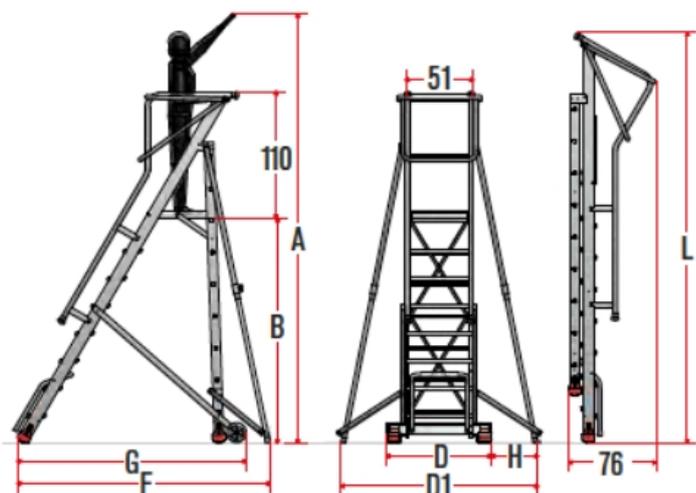

Технические характеристики алюминиевых лестниц серии SMT:

Модель	Количество ступеней, шт	Стабилизаторы	Габаритные размеры, см								Общий вес, кг
			A	B	D	D1	F	G	H	L	
SMT 70	3	нет	256	76	80	-	-	125	-	236	14
SMT 100	4	нет	280	100	80	-	-	140	-	261	18
SMT 125	5	да	302	122	80	170	178	154	45	285	22
SMT 150	6	да	329	149	80	170	192	169	45	310	30
SMT 200	7	да	353	173	90	170	206	184	40	335	34
SMT 250	8	да	377	197	90	170	220	199	40	360	37
SMT 275	9	да	401	221	100	170	258	213	40	385	39
SMT 300	10	да	425	245	100	230	272	228	60	410	40
SMT325	11	да	449	269	110	230	286	243	60	435	43
SMT 350	12	да	473	293	110	230	300	258	60	459	45
SMT 375	13	да	497	317	110	230	305	272	60	484	48
SMT 400	14	да	521	341	120	240	319	287	60	509	50
SMT 450	15	да	545	365	120	240	324	302	65	533	55
SMT 500	17	да	593	413	120	240	326	331	70	583	60

